

- - - - Lärmschutzschrank für Etikettendrucker „Tabellier“ - - - -

**Schützt den Menschen vor gesundheitsschädlichem und störendem Lärm
Der Schrank ist rollbar und es wird kein Unterschrank benötigt**


Etikettendrucker verbreiten sich immer mehr. Werden sie im Büro eingesetzt kann Lärmschutz erforderlich sein. Werden dabei Tabellieretiketten verwendet bietet der Lärmschutzschrank „Tabellier“ eine gute Möglichkeit den Lärm etwas zu reduzieren.

Er bietet folgende Vorteile:

- der Drucker, die zu bedruckenden und die bedruckten Tabellieretiketten sind in einem System zusammengefasst.
- Mobilität des kompletten Systems.
- Ablagemöglichkeiten (z.B. für Etiketten und Thermotransferfolie) im Schrankunterbau.

Allgemeine Beschreibung:

- zwei Papierauffangkörbe im 50mm Raster verstellbar mit Haltestreben an den Seitenteilen.
- 20 mm starker Akustikschaumstoff im Druckerbereich.
- Kabeldurchlass Ø 72mm mit Schaumabdichtung in der Rückwand.
- vier Lenkrollen mit thermoplastischem Gummirad und Totalfeststeller.
- der Unterschrank hat einen festen Fachboden.
- Scheibenmaterial: Acrylglas (PMMA).
- Melaminharz-beschichtetes MDF als Korpusmaterial.
- stabiler Aluminiumrahmen für die Scheibe.
- Kaltgerätesteckeranschluss für Drucker und Ventilator in einem.
- einblasender Ventilator (78,2m³/h,35dBA) mit auswechselbarem Staubfilter (FI-30).
- Kaltgeräteleitung als Druckeranschlusskabel.
- Qualitäts-Gasdruckdämpfer für sicheren Halt der Scheibe.
- einstellbarer Öffnungswinkel der Scheibe mittels Inbusschlüssel.
- außenliegender beleuchteter Zentralschalter für Drucker und Ventilator in der Rückwand.
- Farbe: RAL 7035 lichtgrau.
- der Schrank hat in der linken Seitenwand eine Ausfräsung, die mit einer Acrylglasür abgedeckt ist.
- die Acrylglasür hat eine Ausfräsung als Etikettenauslass.
- Papiereinlassschlitz in der rechten Seitenwand.

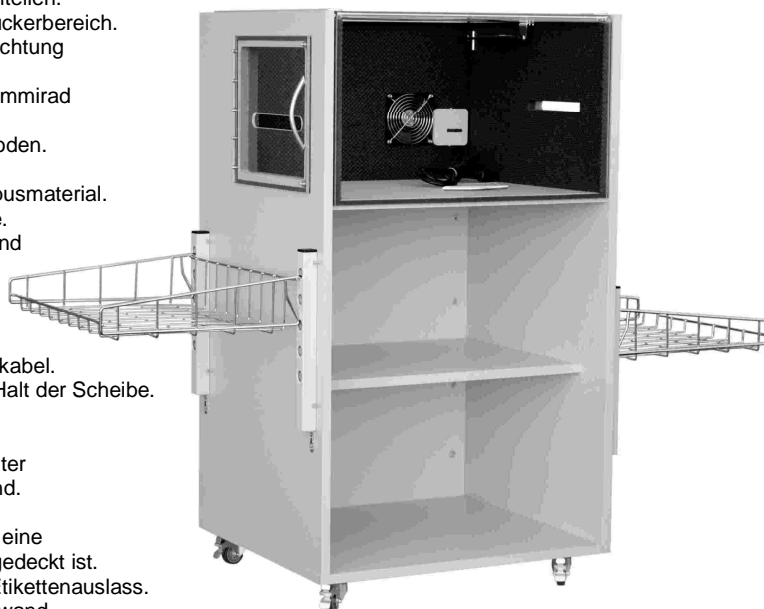

Druckerhersteller:		
Druckermodell:		
	Abmessungen	Maß in mm
T	Tiefe	
V	Breite bei geschlossenem Deckel	
W	Höhe bei geschlossenem Deckel	
X	Breite Etikettenauslass	
Y	Beginn Etikettenauslass von rechts	
Q	Unterkante Etiketteneinlass	
Z	Unterkante Etikettenauslass	

Maße:

Innenmaße: B x T x H 600mm x 540mm x 420 mm

Außenmaße: B x T x H 750mm* (1570mm**) x 641mm x 1277mm
(*Breite ohne Papierauffangkörbe) (**Breite mit Papierauffangkörben)

Die Druckerbodenoberseite befindet sich auf einer Höhe von 830 mm.

Die lichte Höhe der Fächer im Schrankunterbau beträgt 350 mm.

empf. Verkaufspreis: € 1264.-

FI-45 Ersatzfilter
(VE=10Stück): € 22.-

